

強固な企業ネットワークを実現する 無線LANアクセスポイント FUJITSU Network SR-M50AP1



このようなお客様におすすめです

安定した無線通信を実現したい

トラブル時にも業務を止めたくない

無線LANのセキュリティが心配だ

狭い場所や空調の整わない場所に設置したい

環境負荷を軽減したい

特長

- ✓ **高密度環境でも安定した通信を実現**
ハードウェアオフロードによる高速転送モードに対応
教室や会議室のように多数の端末が接続される環境でも安定した通信が可能
- ✓ **高信頼性・高セキュリティ**
ネットワーク冗長化や環境温度50℃に対応し、企業で求められる安定稼働を実現
業界標準の認証・暗号化方式に加えMACアドレス認証やアクセス制御に対応し不正アクセスを防止
- ✓ **柔軟な運用・保守をサポート**
PCLレスでのソフト/Configインストールに対応
Syslog、SNMP、周辺アクセスポイント検出機能など運用・保守向け機能が充実
- ✓ **空間に調和するデザイン**
ケーブルやコネクタ類を前から見えなくし、様々な環境に調和する色とフォルムを実現
壁や天井取り付け時のケーブルの取り回し易さを向上しケーブル抜けも防止
- ✓ **IEEE802.11acに対応**
3×3 MIMO、3ストリームにより論理速度1.3Gbpsを実現
- ✓ **地球にやさしい製品**
省電力設計で2.4/5GHz帯同時利用でも消費電力12.95W以下、IEEE802.3af受電に対応
リサイクル、環境に優しい素材の採用(RoHS対応)

■ 高端末密度環境でも安定した通信を実現


・ハードオフロードが可能な高速転送モード(※)に対応しています。会議室や学校の教室のように多数のスマートデバイス・PCが接続された環境でも安定した通信が可能です。



■ 高信頼性・高セキュリティ



※高速転送モード時は一部機能は利用できません。

- ・ LAN/PoEポートを冗長化しており、片系に障害が起きても再起動なしで通信が継続可能です。
- ・ RADIUSサーバの障害時には、自動でPSKモードに切り替えて運用継続が可能です。
- ・ 最高温度50度の環境下で使用可能なため、倉庫など空調設備が整わない環境でも利用できます。
- ・ 業界標準の認証・暗号化方式(WPA2)に準拠し、MACアドレス認証/IEEE802.1X認証に加えてアクセス制御にも対応し、お客様のネットワークを不正アクセスから守ります。
- ・ セキュリティワイヤー対応スロットを備え、本体を盗難から守ることができます。

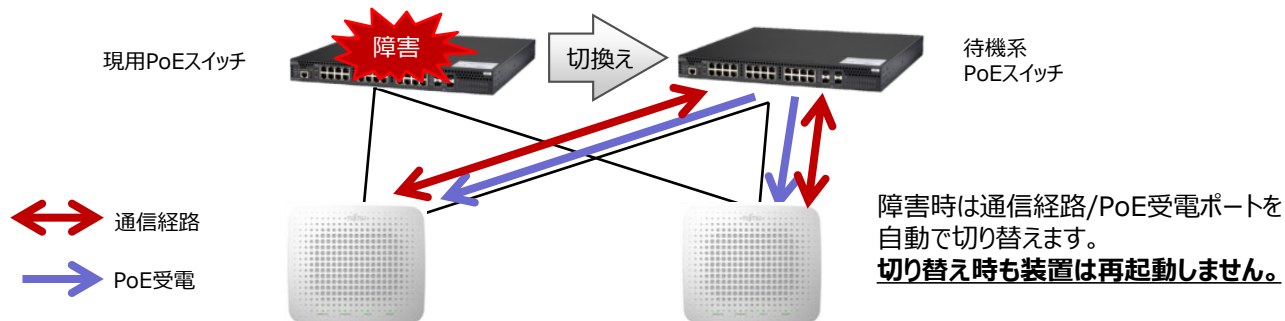

■ 空間に調和する新デザイン

- ・ 前面からケーブルを隠すことができるため、壁や天井に設置してもすっきりとした外観になります。また、ケーブルを外から抜けない構造にしており、公共施設に設置した場合もいたずらやLANへの不正アクセスがされにくい設計になっています。
- ・ LAN・電源ケーブルは5方向(左右上下+背面)に取り回し可能で、狭いスペースにも取り付け可能です。

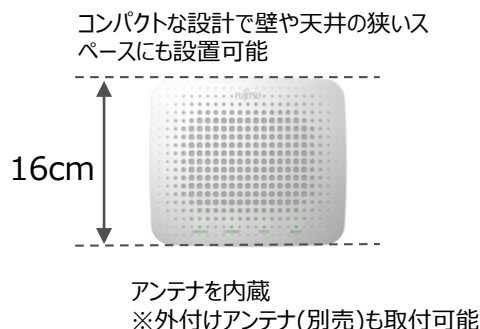

お問い合わせ先

富士通コンタクトライン 0120-933-200

受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日・当社指定の休業日を除く)

富士通公開サイト <http://jp.fujitsu.com>


スマートデバイス用の安全なアクセス環境を容易に実現 今すぐできるゲスト用無線LAN

スマートフォンやタブレットといったスマートデバイスの普及を受けて、持ち込んだスマートデバイスを使用するための無線LAN環境を整備する企業が増えています。運用負荷をかけることなく利用状況を把握できるゲストアクセスのための無線LANインフラを提供します。

【お客様メリット】


- 出張者や来訪者が利用できるスマートデバイス用のアクセス環境を安価に構築可能
- 利用者申請や端末情報収集の自動化により、管理者の運用負荷を抑えたシステムを実現
- スマートデバイスを業務活用するために、さらにセキュリティレベルを向上するシステムへの拡張が可能

システム構成例

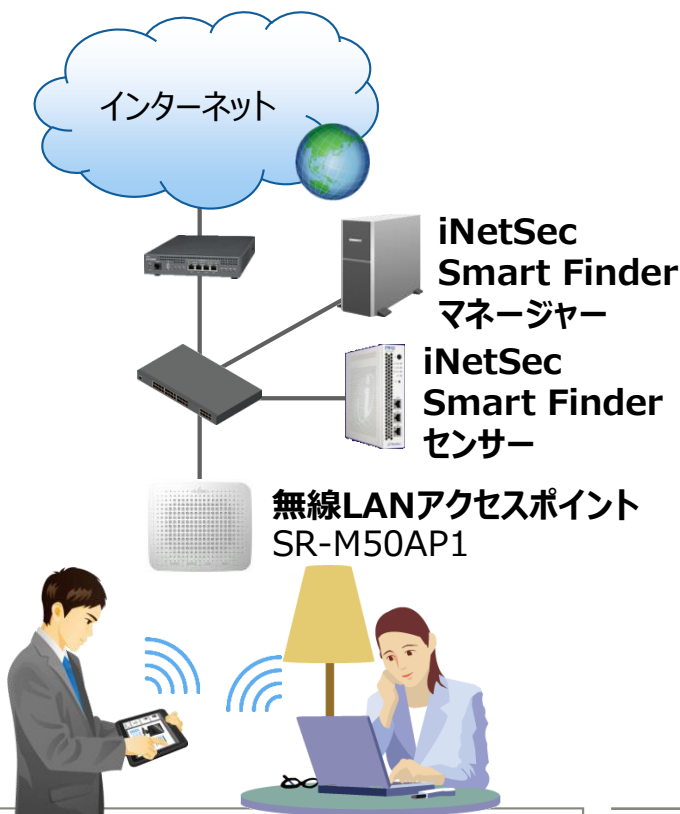

ゲストに対してインターネットアクセス環境を提供

端末種別の自動収集

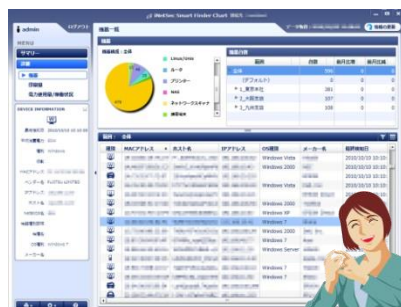

どんな端末がつながっているかが分かる！

利用者申請


The screenshot shows a web form titled 'ネットワーク遮断通知' (Network Disconnection Notification). The form contains fields for 'MACアドレス' (MAC Address), '氏名(必須)' (Name - Required), '所属' (Affiliation), '電話番号' (Phone Number), and '備考' (Remarks). There is a '利用申請' (Apply for Use) button at the bottom. The form is part of the system's user application process.

い合

【特長】


■ 企業で求められる高信頼の無線LANシステム

- アクセスポイントのアップリンクを二重化することにより、通信とPoE受電の冗長化ができます。

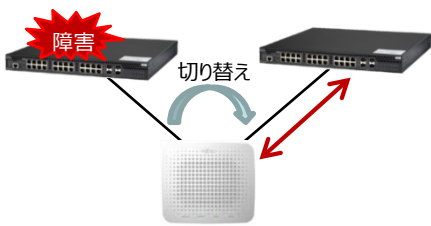

■ 見える化

- ネットワーク接続された端末のMACアドレスやIPアドレスの他に、OS、ホスト名、ベンダー名、稼働時間などを自動的に収集し、機器種別を自動的に判別できます。※1
- プリンターの印刷量、機器の稼働時間と電力使用量の推移を大まかに把握できるため、印刷量や電力使用量の削減対策の目安として利用できます。※2

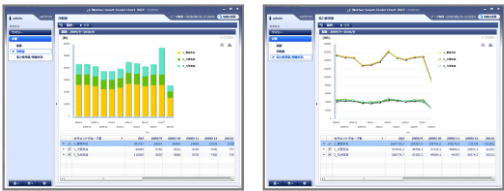

■ 持ち込み端末の利用、排除

- iNetSec Smart Finderセンサーを既存のLANスイッチに接続するだけで、持ち込み端末の監視や排除ができます。
- 利用者自身による利用申請を行なうことができるため、運用負荷を軽減できます。

■ 検疫ネットワーク

- iNetSec Inspection Centerを追加すれば、接続された端末のセキュリティ対策状況を自動チェックすることができます。

※1：全ての機器について、正しく機器種別が判断されることを保証するものではありません。
Windows、Mac、Linux/UNIX、ルータ/スイッチ、プリンター、IP電話、携帯端末（スマートフォン）などiNetSec Smart Finderがもつ辞書ファイルに従って判断されます。

※2：印刷量は印刷紙面の数です。電力使用量は、機器ごとの設定値を元に算出する値であり、実際の消費電力とは異なります。稼働時間は定期間隔で計測するため、実稼働時間とは異なります。

価格例（消費税抜き）

製品名	標準価格	備考
SR-M50AP1	84,700円	無線LANアクセスポイント
ACアダプター	5,500円	
iNetSec Smart Finderマネージャー	280,000円	管理マネージャー
PRIMERGY RX100 S7※3	241,200円	マネージャー用サーバハードウェア
iNetSec Smart Finderセンサー	180,000円	監視センサー

※3：ウイルス対策ソフト、バックアップ装置/ソフト、ディスプレイ、無停電電源装置は含まれません。

富士通コンタクトライン 0120-933-200

受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）

富士通公開サイト <http://jp.fujitsu.com>

詳細はこちら SR-Mシリーズ：<http://fenics.fujitsu.com/products/sr-m/> iNetSecシリーズ：<http://fenics.fujitsu.com/products/inetsec/>

お問い合わせ先