

＜SIPサーバのサテライト拠点のコミュニケーション環境を
アナログ電話機/FAX等で構築したいお客様向け＞

アナログ電話機のVoIPアダプタとして MobiSartを利用する構成

FUJITSU Network MobiSart を、VoIPネットワークアダプタとして導入することにより、現在ご使用のアナログ電話機資産を流用して音声のIPネットワーク化が可能です。また、オフィス機器のモバイル化により、ビジネス対応力を強化・TCO削減を実現し、利便性に富んだオフィス環境をお届けいたします。

MobiSartでアナログ電話機/FAXの有効活用

■ こんな課題がありませんか？「MobiSart」で解決いたします。

課題


- ・ アナログ電話機で極小規模拠点を構築したい。
- ・ アナログ電話機をPBXに接続したい。
- ・ 打合せ（会議室）などでも、PCを利用したい。



解決

- ・ MobiSartで4台以下のアナログ電話機をVoIPネットワーク(SIP中継線)に接続した拠点構築が可能に。
- ・ VoIPアダプタとしてMobiSartを利用することで、アナログ電話機の有効活用が可能。
- ・ 内蔵の無線LAN機能により、手軽に社内の無線LAN環境を提供できます。

- ・ Si-V702SEを複数台導入するよりコストメリットがあります。
- ・ 手軽に社内の無線LAN環境を実現。

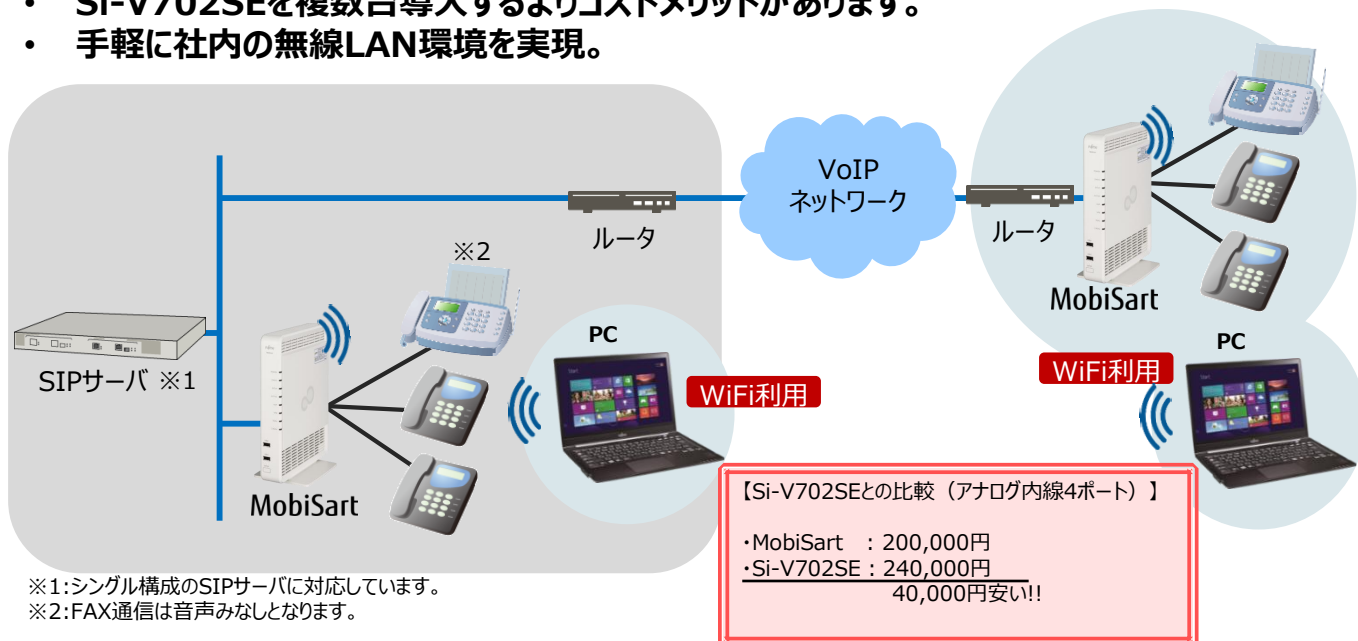

オフィスに新しいスタイル。 場所にとらわれないコミュニケーション環境を実現

- ・ スマートフォンをピックアップや転送も可能なスマートフォン内線として利用できます。
- ・ 対応機種は、Android / iPhone対応にしています。
- ・ 手軽に社内の無線LAN環境を実現。



MobiSart 利用シーン

既設電話設備の有効活用

アナログ電話機の内線利用が可能です。

スマートフォンの内線利用

事務所内でのスマートフォンを利用した内線電話が可能です。

無線LAN利用

自席以外でもPCなどの業務デバイスの利用が可能です。

MobiSart

アナログ電話機接続台数	最大4台（ナンバーディスプレイ対応電話機も接続可） ※FAX電話機はG3 FAXに限る
SIP固定電話機の対応機種	・ SS-170A2/SS-170B2/SS-170C2
MobiSart仕様の詳細については、カタログをご確認ください。	

内線プラス クライアントソフトB



対応機種	最新の接続確認機器は公開HPよりご確認ください。
公開HP http://fenics.fujitsu.com/products/mobisart/feature.html	

●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。

お問い合わせ先

富士通株式会社

富士通テレフォニーコールセンター TEL (03)3570-5944

受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00

（土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定日休日を除く）

このカタログに掲載されている内容については、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

MBST0111-2 2016年1月

<無人受付システムを導入したいお客様におすすめ>

受付取次業務の簡素化と 速やかな来訪者対応で企業イメージアップ°!

MobiSart と 無人受付システム を導入することにより、受付にて新商品や企業の情報を流すことで企業イメージを高められ、来訪者の取次業務を簡素化することができます。また、スマートフォンを業務に利用することで、ビジネス対応力の強化・TCO削減を実現し、利便性に富んだオフィス環境をお届けいたします。



受付ソリューション

MobiSartと無人受付システムで対応力強化と企業イメージ向上

■ こんな課題がありませんか? 「MobiSart と 無人受付システム」で解決いたします。

課題


- ・ 来訪者に訪問先を呼び出さうに際しに内線電話機でのダイヤル操作からタッチパネル方式にしたい。
- ・ 受付で来訪者に新商品や企業情報の案内を流したい。
- ・ オフィスの模様替えが簡単に出来るように配線レスで受付端末を設置したい。



解決

- ・ タブレット端末を使った受付台により、部門や個人別でタッチパネルにて訪問先を呼び出すことが可能になります。
- ・ 待機中は、静止画や動画を表示することができますので、企業イメージのアップにつながります。
- ・ 無線LANで接続しますので、配線レスで受付台を設置することができます。


- ・ 無人受付案内システムで取次業務が簡素化されます。
- ・ スマートフォンをピックアップや転送も可能なスマートフォン内線として利用できます。
- ・ 対応機種は、Android / iPhone対応しています。

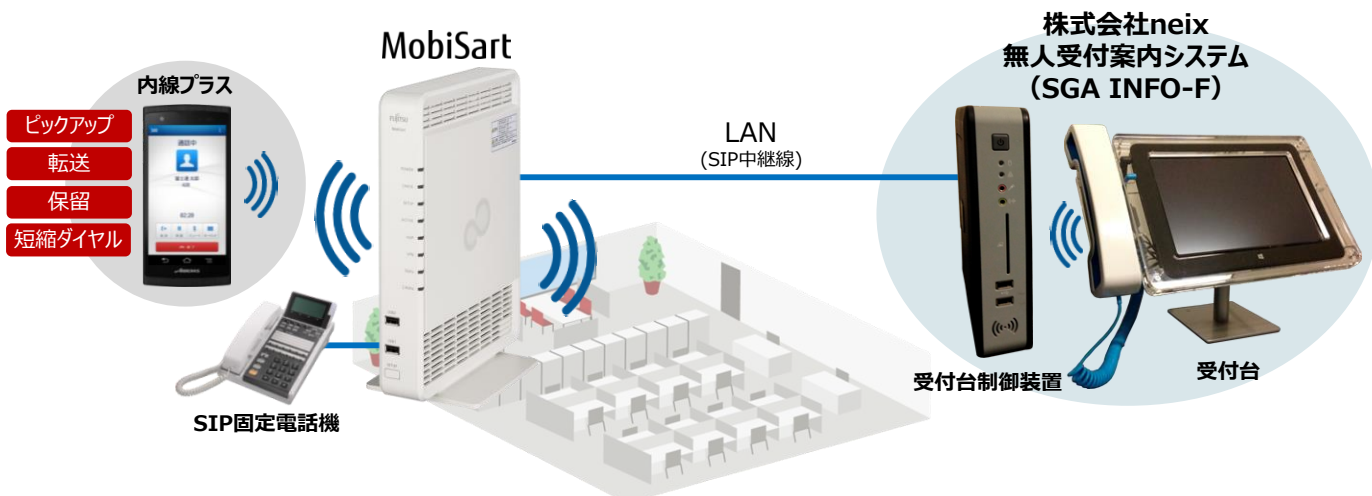

shaping tomorrow with you

オフィスに新しいスタイル。 場所にとらわれないコミュニケーション環境を実現

MobiSartは、小規模オフィスに必要なインフラ機能（SIPサーバ / ルータ / 無線LANアクセスポイント / スイッチ / PSTN-GW）を、A4サイズ1台にコンパクトに集約。

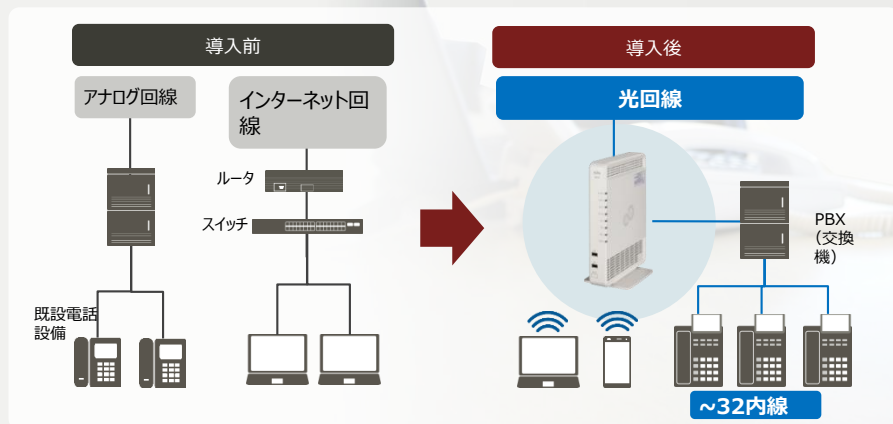

MobiSart 利用シーン



スマートフォンの内線利用

事務所内でのスマートフォンを利用した内線電話が可能です。



ネットワーク機器の収容

事務所のネットワーク機器を収容しインターネット接続します。



無線LAN利用

自席以外でもPCなどの業務デバイスの利用が可能です。



MobiSart

対応通信キャリア	NTT東日本/NTT西日本（ひかり電話オフィスA、ひかり電話オフィスタイプ）
SIP固定電話機の対応機種	SS-170A2/SS-170B2/SS-170C2
MobiSart仕様の詳細については、カタログをご確認ください。	

内線プラス クライアントソフトB



対応機種

最新の接続確認機器は公開HPよりご確認ください。

公開HP

<http://fenics.fujitsu.com/products/mobisart/feature.html>

●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。

お問い合わせ先

富士通株式会社

富士通テレフォニーコールセンター TEL (03)3570-5944

受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00

（土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定日休日を除く）

このカタログに掲載されている内容については、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

MBST012-2 2016年1月


小規模オフィス向けオールインワンネットワーク装置

FUJITSU Network MobiSart

通信費用の削減とスマートフォンを中心とした内線環境によるワークスタイルの変革を実現します。

お客様のメリット

- 音声通信とインターネット通信に必要な機能をオールインワン（SIPサーバ/ルータ/無線LANアクセスポイント/スイッチ/PSTN-GWをA4サイズ1台に集約）で提供し、エコオフィスを実現。
- IP公衆回線(注3)との接続で、音声回線とデータ回線を1回線で共有が可能。
- スマートフォン活用で、ビジネス対応力の強化、TCO削減を実現。

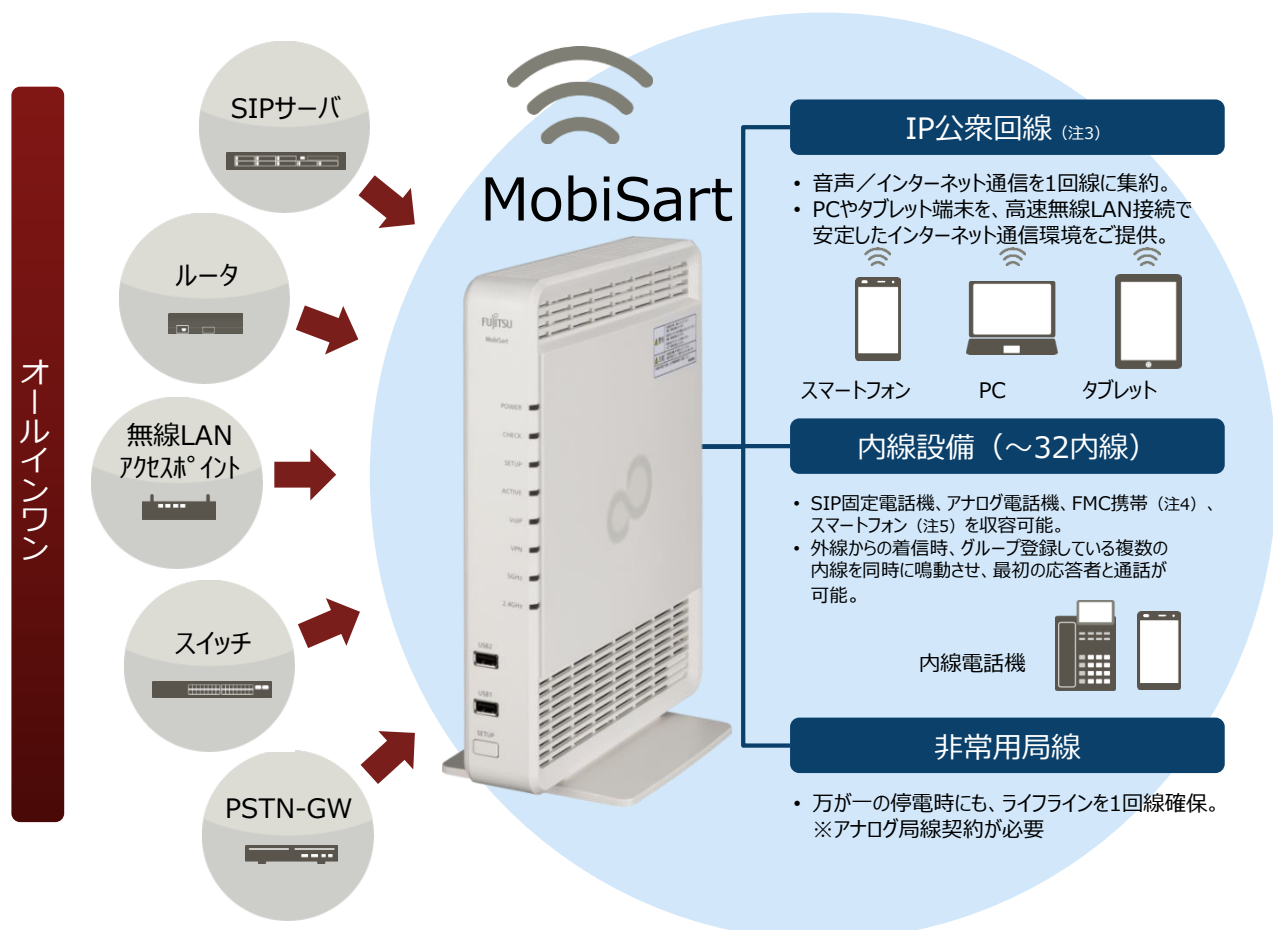

(注1) SIPサーバとは、IP電話サービスの管理・制御を行なうサーバ（交換機）のこと。

(注2) PSTN-GWとは、公衆電話交換回線網と接続するゲートウェイのこと。

(注3) KDDI版MobiSart：KDDI（KDDI光ダイレクト）、NTT版MobiSart：NTT東日本／NTT西日本（ひかり電話オフィスA、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話）

(注4) FMC携帯とは、携帯をオフィスの内線として利用する通信キャリアの内線ソリューション。

KDDI版MobiSart：KDDI ビジネスコールダイレクトに対応。

(注5) スマートフォンは、「内線プラス」アプリが必要です。内線プラスは、App StoreまたはGoogle Playからダウンロードできます。

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

導入効果

1. 快適なオフィス環境


スマートフォンを中心とした内線設備の導入で、機器配線の無線化により、モバイル中心の快適なオフィス環境を提供します。

2. 通信・運用コストの削減

インターネット回線と電話回線を統合することにより、通信コストを削減します。また、必要な周辺機器の運用・管理コストも削減することができます。

3. 環境に合った内線利用

32内線の利用が可能です。ご利用環境に合った内線運用が可能です。

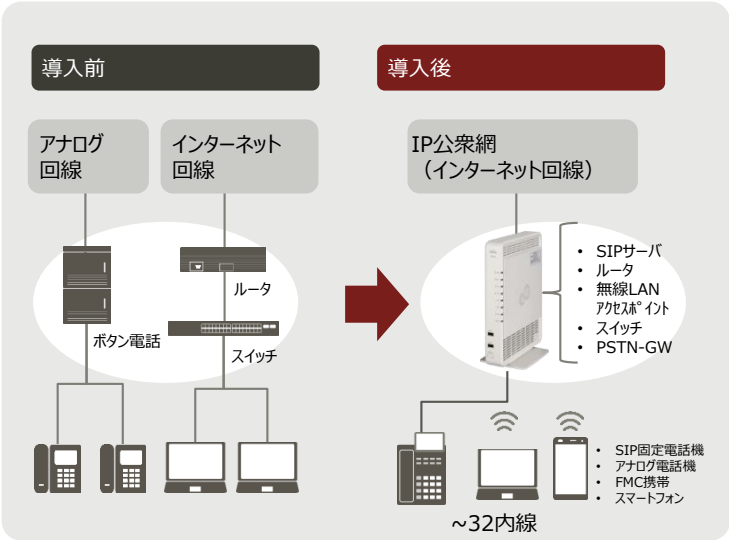

MobiSart

製品名		MobiSart
インターフェイス	有線 LAN	WAN 1 (10/100/1000BASE-T) LAN (スイッチ) 4 (10/100/1000BASE-T)
	無線 LAN	通信規格 IEEE802.11a/b/g/n 最大伝送速度 ※1 450Mbps (IEEE802.11n使用時) 周波数帯 2.4GHzと5GHz (W52/W53/W56) を同時利用
	アナログ局線ポート	1
	アナログ内線ポート	4
	USBポート ※2	2
	音声収容	外線 IP局線 ※3 1回線 (最大8ch) アナログ局線 1回線 中継線 SIP中継線 ※4 1回線 (最大8ch) 総内線数 最大32内線収容 内線 SIP固定電話機 ※5 最大32内線収容 (総内線数の内数) SIPEパイル (内線プラス) 最大32内線収容 (総内線数の内数) アナログ内線 最大4内線収容 (総内線数の内数) FMC携帯 ※6 最大32内線収容 (総内線数の内数)
添付品		ACアダプター、壁掛け兼縦置き台、スタートガイド、製品保証書、壁掛け用ネジ類一式
諸元	外形寸法 (W.D.H)	50×210×274mm (スタンドなし) 120×210×283mm (スタンドあり)
	質量	1.3kg (スタンドあり)
	電源/電源 (コンセント) 形状	AC100V/平行2極プラグ (ACアダプター) [装置本体にケーブル抜け防止機構あり]
	消費電力/皮相電力 ※7	26W/47VA
	冷却方法	自然空冷
	設置方法	縦置き、壁掛け
カラー	EMI	VCCI Class B準拠
	RoHS対応	RoHS準拠
	設置条件 (動作時)	温度: 0~40℃ 湿度: 15~85%RH (結露なきこと) ロイヤルホワイト

※1 理論上の最大伝送速度であり、実際のスループットとは異なります
※2 今後提供予定
※3 KDDI版MobiSart: KDDI (KDDI光ダイレクト)
NTT版MobiSart: NTT東日本/NTT西日本 (ひかり電話オフィスA、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話)
※4 NTT版MobiSartのみ対応
※5 SIP固定電話機は、SS-170A2/SS-170B2/SS-170C2
※6 KDDI版MobiSart: KDDI ビジネスコールダイレクトに対応。
※7 USBポート未使用時
●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
●記載の製品仕様および外観は改善のために予告なく変更する場合があります。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。

SIP固定電話機

製品名	SS-170A2	SS-170B2	SS-170C2
対応プロトコル	SIPプロトコル		
PCポート	1ポート (10BASE-T/100BASE-TX)		
可変機能ボタン数	12	23	36
ディスプレイ	漢字表示 全角10文字×4桁		
発着信履歴	発着信履歴: 各20件		
電子電話帳	1,000件		
諸元	外形寸法 (W.D.H)	177×261×74mm	
	質量	840g	
	ローカル給電	ACアダプター (オプション) AC100V/平行2極プラグ	
	センター給電	IEEE802.3af準拠	
	カラー	オフホワイト	

内線プラス クライアントソフトB



※最新の動作確認済端末は公開HPよりご確認ください。
<http://fenics.fujitsu.com/products/mobisart/feature.html>



コンソールポート
LANポート
WANポート
アナログ内線ポート
アナログ局線ポート
セキュリティスロット

お問い合わせ先
富士通株式会社
富士通テレフォニーコールセンター
TEL 03-3570-5944
受付時間: 平日9:00~12:00、13:00~17:00
(土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定休日を除く)

<http://fenics.fujitsu.com/products/mobisart>